


Troldtekt® akustik

Måling af absorptionskoefficient for
Troldtekt akustik 25 mm direkte på beton

LODRET PRINCIPSNIT

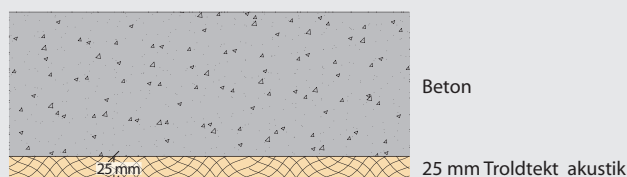

MÅLING

Måling af den akustiske
absorptionskoefficient
ved lydromsmetoden –
efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af
DELTA Acoustics &
Vibration A/S.

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,07	0,06	0,09	0,09	0,13	0,14	0,19	0,23	0,25	0,32	0,43	0,53	0,71	0,79	0,76	0,61	0,56	0,67

$\alpha_w = 0,30$ – NRC = 0,40 – Absorptionsklasse D.

