


Troldtekt® akustik Plus

Måling af absorptionskoefficient for
Troldtekt akustik Plus 35 + 18 mm på 22 mm forskalling på beton

LODRET PRINCIPSNIT

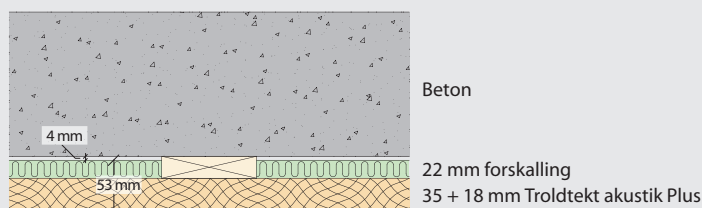

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,11	0,11	0,16	0,23	0,29	0,43	0,65	0,85	0,96	1,06	0,99	0,92	0,89	0,86	0,94	0,99	1,04	1,03

$\alpha_w = 0,60$ - NRC = 0,75 - Absorptionsklasse C.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydrumsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af DELTA Acoustics & Vibration A/S.

