


Troldtekt® A2

Måling af absorptionskoefficient for
25 mm Troldtekt A2, direkte på beton

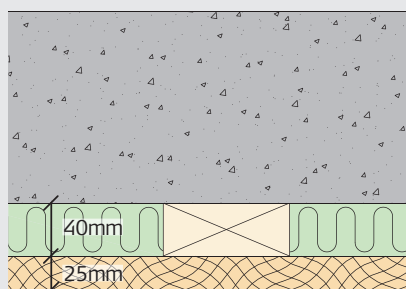

Beton

40 mm mineraluld

25 mm Troldtekt A2

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,18	0,19	0,33	0,41	0,58	0,80	0,97	1,01	1,04	0,99	0,92	0,88	0,84	0,86	0,88	0,93	0,99	1,02

$\alpha_w = 0,85$ - NRC = 0,85 - Absorptionsklasse B.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydruksmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af Peutz

Absorptionskoefficient α

