


# Troldtekt® A2

Måling af absorptionskoefficient for  
25 mm Troldtekt A2, direkte på beton

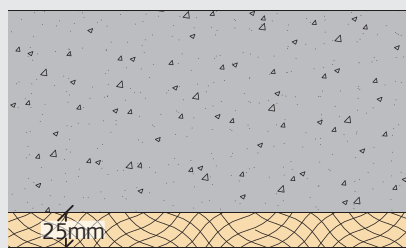

Beton

25 mm Troldtekt A2

## MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha$	0,08	0,07	0,09	0,09	0,13	0,16	0,20	0,23	0,28	0,35	0,42	0,52	0,65	0,79	0,86	0,78	0,68	0,68

$\alpha_w = 0,35$  - NRC = 0,40 - Absorptionsklasse D.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af Peutz

Absorptionskoefficient  $\alpha$

