


Troldtekt® akustik Plus

Måling af absorptionskoefficient for
Troldtekt akustik Plus 25 + 18 mm på 22 mm forskalling på beton

LODRET PRINCIPSNIT

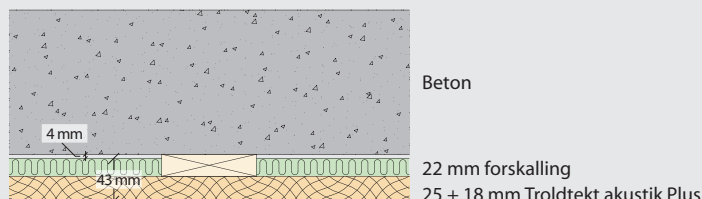

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,09	0,10	0,14	0,18	0,27	0,40	0,57	0,75	0,90	1,03	1,00	0,97	0,89	0,82	0,84	0,90	0,92	1,06

$\alpha_w = 0,60$ - NRC = 0,70 - Absorptionsklasse C.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af DELTA Acoustics & Vibration A/S.

