


# Troldtekt® akustik Plus

Måling af absorptionskoefficient for  
Troldtekt akustik Plus 25 + 40 mm på 45 mm reglar på beton

## LODRET PRINCIPSNIT

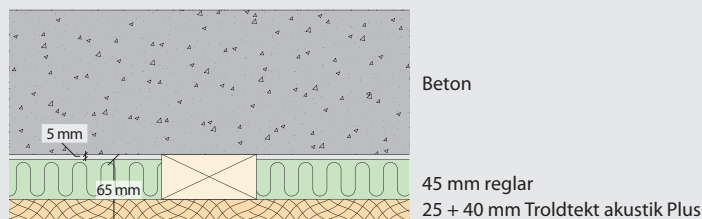

## MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha$	0,14	0,17	0,26	0,39	0,59	0,77	1,03	1,09	1,05	1,03	0,96	0,90	0,92	0,90	0,95	0,93	0,93	1,02

$\alpha_w = 0,90$  - NRC = 0,90 - Absorptionsklasse A.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af DELTA Acoustics & Vibration A/S.

