


Troldtekt® akustik Plus

Måling af absorptionskoefficient for
Troldtekt akustik Plus 35 + 40 mm på 45 mm reglar på beton

LODRET PRINCIPSNIT

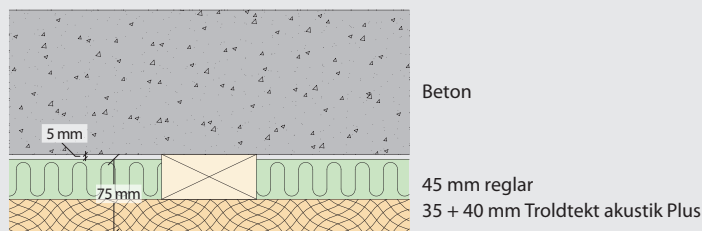

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,19	0,21	0,31	0,51	0,67	0,83	1,06	1,10	1,00	1,02	0,93	0,94	0,97	0,94	0,99	1,05	1,05	1,02

$\alpha_w = 0,95$ - NRC = 0,90 - Absorptionsklasse A.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af DELTA Acoustics & Vibration A/S.

